

Настройки для EXE-файлов и DLL-файлов

Содержание блока **Настройки <Имя файла>** зависит от выбранного файла. Т.е. список доступных к настройке параметров, приведенный ниже, зависит от типа файла (**EXE** или **DLL**), от его свойств.

Важно!

Зависимые приложения наследуют настройки от родительского приложения. Собственных настроек у зависимых приложений нет.

Задаются параметры **Лицензирования**:

- *Ограничить число запусков.* Параметр может отсутствовать.
- *Использовать алгоритм ЭЦП.*


При нажатии на кнопку **Дополнительные настройки** откроется диалог **Дополнительные настройки лицензирования**:

- **Параметры привязки к ключу:**
 - *Проверять ID ключа,*
 - *Проверять поле версия,*
 - *Проверять поле маска,*
 - *Проверять серийный номер,*
 - *Проверять номер программы.*
- **Настройки предупреждений об истечении лицензии:**
 - *Предупреждать, если осталось менее ... запусков.*
 - *Задать URL страницы, отображаемой при истечении лицензии.* По умолчанию www.Guardant.ru.

Примечание

Настройки предупреждений об истечении лицензии отображаются в случае, если присутствует параметр лицензирования "*Ограничить число запусков*".

Галки доступны для установки в случае, если дополнительно установлена галка для параметра лицензирования "*Ограничить число запусков*".

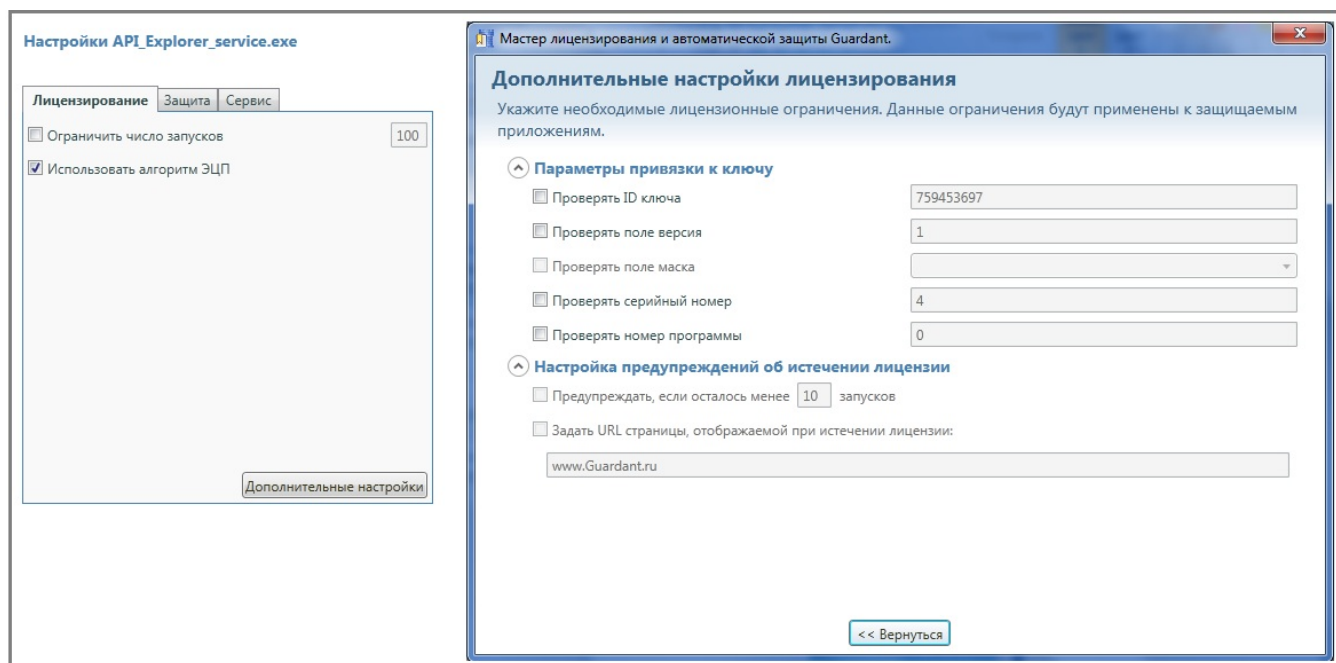

Задаются параметры **Защиты**:

- **Защита таблицы импортов.** Выберите один из вариантов:
- *Выбрать автоматически.*
 - *... % функций для защиты.*
 - *... инструкций в каждой из выбранных функций.*
- *Взять список защищаемых функций из файла:*
 - Кнопка "... " - открывает окно выбора файла **ImportWalker (*.piw)**,

- Кнопка "Профайлер" - открывает окно **Настройка параметров защиты импорта** приложения *Профайлер Guardant*.

- **Защита функций приложения.** Выберите один из вариантов:


- *Автоматически выбрать.*
 - ...% функций.
- *Взять список защищаемых функций из файла:*
 - Кнопка "..." - открывает окно выбора файла **Profiler (Native)(*.prc)**,
 - Кнопка "Профайлер" - открывает окно **Настройка параметров профелирования кода** приложения *Профайлер Guardant*.

В зависимости от защищаемого приложения настройка **Защита** может иметь вид:

- **Защита функций приложения.**
- *Выбрать автоматически "... " % функций.*
- *Конфигурационный файл защиты функций.*
 - Кнопка "..." - открывает окно выбора файла **Profiler (.NET) files (*.gpp)**,
 - Кнопка "Профайлер" - открывает окно **Настройка параметров профелирования кода** приложения *Профайлер Guardant*.

При нажатии на кнопку **Дополнительные настройки** откроется диалог **Дополнительные настройки защиты**:

- *Количество таблиц вопросов-ответов алгоритма,*
- *Кодировать загружаемую часть приложения,*
- *Шифровать инициализированные данные,*
- *Контролировать целостность приложения,*
- *Очищать приложение,*
- *Упаковывать секции исполняемого файла,*
- *Контролировать атрибуты страниц,*
- *Неявное связывание DLL.*

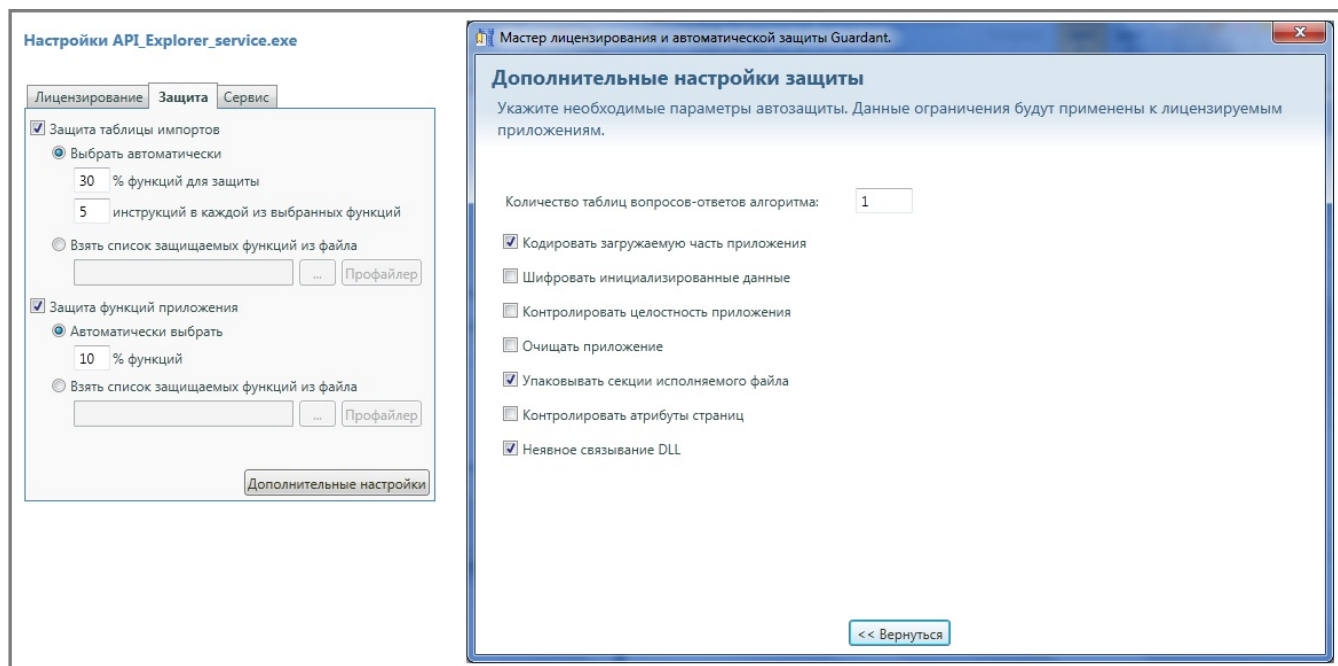

Задаются параметры **Сервиса**:

- *Отслеживать извлечение ключа из USB-порта,*
- *Задержка перед закрытием приложения.*
 - "... " секунд.
- *Отображать заставку при запуске приложения.*
- - Кнопка "..." - открывает окно выбора **файла изображений (*.bmp)**.
- *Использовать сетевой ключ как локальный.*

В зависимости от защищаемого приложения настройка **Сервис** может иметь вид:

- Генерировать исключение при отсутствии ключа,
- Использовать сетевой ключ как локальный.

Настройки API_Explorer_service.exe	Настройки DotNetProfilerGUI.exe
<div>Лицензирование Защита Сервис</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Отслеживать извлечение ключа из USB-порта</div> <div><input type="checkbox"/> Задержка перед закрытием приложения 120 секунд</div> <div><input type="checkbox"/> Отображать заставку при запуске приложения <input type="text"/></div> <div><input type="checkbox"/> Использовать сетевой ключ как локальный</div> <div>Посмотреть командную строку автозащиты</div>	<div>Лицензирование Защита Сервис</div> <div><input type="checkbox"/> Генерировать исключение при отсутствии ключа</div> <div><input type="checkbox"/> Использовать сетевой ключ как локальный</div> <div>Посмотреть командную строку автозащиты</div>

При нажатии на кнопку **Посмотреть командную строку автозащиты** откроется окно **Командная строка**:

Командная строка

```
"/MSG=C:\Program Files (x86)\Guardant\SDK
6.31\DEMONVK\Bin\LicenseWizard.msg"
/GS3S=0:8:0x2D445801:8:"C:\Users\Svetlana\Desktop\LicenseProject_21\Result\AP
I_Explorer_service.exe.bin" /IDEN /NOS /PACK /IMPLICIT_LINKING_SUPPORT
/ATR=1
"/IMPORT_HOOK_LIST=C:\Users\Svetlana\Desktop\LicenseProject_21\Config\API
_Explorer_service.exe.piw" /RIP_CODE=10 /USB_DONGLE_CONTROL /T=5
"/OUT=C:\Users\Svetlana\Desktop\LicenseProject_21\Result" "C:\Program Files
(x86)\Guardant\SDK 6.31\DEMONVK\Bin\API_Explorer_service.exe"
```

OK